
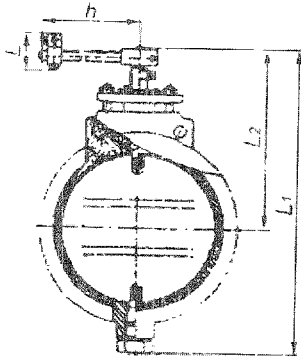


Затворы дисковые поворотные из чугуна

Заслонка регулирующая малого сопротивления						ЗМС
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²			1			
Рабочая среда			природный газ			
Температура рабочей среды, °C			от – 15 до + 300			
Материал корпусных деталей			чугун			
Присоединительные концы			под стяжное соединение			
Управление			ручное; дистанционное через кривошип			
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	L	L ₁	H	Масса	Изготовитель	
30	120	100	110	3,5	Арматус, ЗАО	
40	130		117	4,2		
50				4,8		
60				5,1		
70				6,3		
80	170	200	217	9,5		
90				10,5		

Затвор поворотный дисковый регулирующий								32ч0226к (ДЗ 99094)		
Основные технические характеристики										
PN, кгс/см ²			2,5							
Рабочая среда			воздух, пар, газ							
Температура рабочей среды, °C			не более + 300							
Материал корпусных деталей			чугун							
Присоединительные концы			под стяжное соединение							
Управление			дистанционное через шарнирную муфту							
Изготавливаемые типоразмеры										
DN	K _{vy} , м ³ /ч	L	L ₁	L ₂	h	Масса ~	Изготовитель			
100	450	56	307	190	215	6,0	Душанбинский арматурный завод			
150	1000		357	215	215	7,9				
200	2000		407	240	215	10,2				

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор дисковый в разъемном корпусе со съёмным седлом						ВА 99005	
Основные технические характеристики							
Рр, кгс/см ²			6; 10				
Назначение			для применения в качестве как запорной, так и регулирующей арматуры				
Рабочая среда			нефть и нефтепродукты, минеральные вещества, топливо, органические и неорганические кислоты				
Температура рабочей среды, °С			не более + 200				
Материал корпусных деталей			чугун высокопрочный (возможно изготовление из углеродистой и коррозионностойкой стали)				
Присоединительные концы			под стяжное соединение				
Управление			ручное: рукояткой (рис. 1), редуктором (рис. 2). Возможна комплектация пневмо- или электроприводами.				
Изготавливаемые типоразмеры							
DN	L	H		Масса		Изготовитель	
		Рис. 1	Рис. 2	Рис. 1	Рис. 2		
50	43	160	240	4,5	9,6	ИНТЕРАРМ, ВА, ЗАО	
65	46	170	248	5	10		
80	46	175	255	5,5	10,6		
100	52	195	273	7	12,1		
125	56	205	285	8,5	13,6		

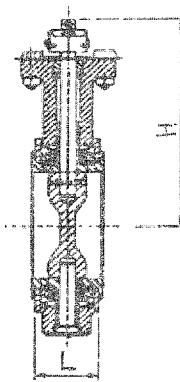


Рис. 1

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	L	H		Масса		Изготовитель
		Рис. 1	Рис. 2	Рис. 1	Рис. 2	
150	56	230	340	12	18,5	ИНТЕРАРМ, ВА. ЗАО
200	60	255	365	16	22	
250	68	—	410	—	31,5	
300	78		486		42	

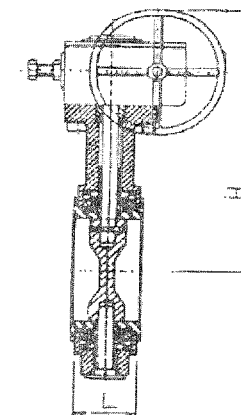

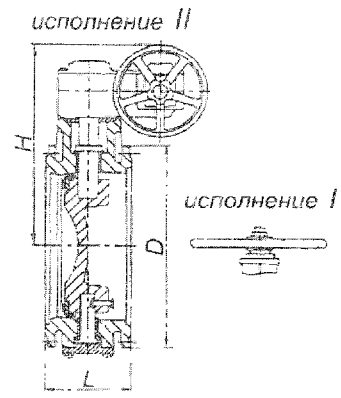


Рис.2

Затворы дисковые поворотные из чугуна



Затвор поворотный дисковый								32ч16бр 32ч916бр (ПТ 99006)	
Основные технические характеристики									
PN, кгс/см ²		10							
Рабочая среда		жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам основных деталей							
Температура рабочей среды, °C		не более + 100							
Материал корпусных деталей		чугун							
Присоединительные концы		фланцевые							
Управление		ручное – исп. I; электроприводом – исп. II							
Изготавливаемые типоразмеры									
DN	Исп.	L	L ₂	H ₁	H ₂	Масса	Изготовитель		
600	I	390	577	730	575	551	Пензтяжпромарматура, ОАО		
	II					607			
1000	I	550	764	1035	987	1490			
	II					1570			
1200	I	630	885			2102			
	II					2210			

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор дисковый запорно-регулирующий							32ч326р 32ч9266р (К3 99167)	
Основные технические характеристики								
PN, кгс/см ²			10					
Рабочая среда			вода					
Температура рабочей среды, °C			не более + 100					
Материал корпусных деталей			чугун					
Присоединительные концы			фланцевые					
Управление			ручноc – исп. I; электроприводом – исп. II					
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	Исп.	D	H	L	Масса	Изготовитель		
500	I	670	733	275	474	ИКАР, ОАО		
	II				499			
600	I	780	783	300	635			
	II				661			
800	I	1010	883	350	773			
	II				805			

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор поворотный дисковый				32ч306бр 32ч906бр	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		вода			
Температура рабочей среды, °C		не более + 100			
Материал корпусных деталей		чугун			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		ручное через редуктор; электроприводом			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса		ИКАР, ОАО	
		ручной	эл.привод		
500	275	360	410		
600	300	460	510		
800	350	710	760		


Затвор дисковый поворотный с разъемным корпусом и неразъемным или разъемным диском (серия «Универсал») Основные технические характеристики		АА
PN, кгс/см ²	10	Исп.1  Исп.2 
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды; нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмопульпы с размером частиц до 2 мм	
Температура рабочей среды, °С	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	
Материал основных деталей	корпус: чугун, высокопрочный чугун (возможно изготовление из стали углеродистой, стали коррозионностойкой). Вкладыш эластомерный	
Присоединительные концы	под стяжное соединение; фланцевые (DN32, 40)	
Управление	ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: ПК (г. Тула) – исп. 3, МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 4, МЗО (г. Курск) – исп. 5; пневмогидроприводом – исп. 6 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем)	

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из чугуна

Изготавливаемые типоразмеры							Изготовитель
DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	
32	1	180	150	65	200	10,7	АРМАТЭК, ЗАО
	3		280		330	19,0	
	4		344		185	20,0	
	5		324		138	12,0	
	6		258		410	18,6	
40	1	200	150	65	200	11,1	
	3		280		330	19,4	
	4		344		185	20,4	
	5		324		138	12,7	
	6		258		410	19,0	
50	1	41	150	65	200	3,7	
	3		280		330	12,0	
	4		344		185	12,8	
	5		324		138	7,0	
	6		258		410	11,5	
80	1	41	172	80	200	4,8	
	3		302		330	13,1	
	4		366		185	14,0	
	5		399		208	18,5	
	6		280		410	13,0	

Исп.3




Исп.4,5



Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна



DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель	Исп.б
100	1	51	190	120	300	6,5	АРМАТЭК, ЗАО	
	2		190		186	13,2		
	3		320		330	15,2		
	4		465		280	33,6		
	5		417		208	20,5		
	6		298		470	20,2		
125	1	53	210	135	300	8,7		
	2		210		186	15,3		
	3		340		330	17,0		
	4		490		280	35,4		
	5		452		208	24,2		
	6		338		470	22,1		
150	1	53	220	150	300	10,0		
	2		220		186	16,5		
	3		350		330	18,2		
	4		500		280	36,4		
	5		462		208	25,5		
	6		348		470	23,3		
200	1	64	250	175	500	22,9		
	2		250		186	25,4		
	3		380		330	27,4		
	4		530		280	45,8		
	5		475		208	29,5		
	6		378		525	34,2		

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна


DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
250	1	64	325	210	800	32,1	АРМАТЭК, ЗАО
	2		330		214	39,8	
	3		440		405	39,2	
	4		600		280	57,8	
	5		600		280	67,2	
	6		463		545	48,6	
300	1	76	352	250	800	41,9	
	2		357		214	49,6	
	4		640		280	67,6	
	5		640		280	79,6	
	6		490		670	58,4	
400	2	102	432	300	275	126,7	
	4		863		467	202,7	


Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор дисковый поворотный регулирующий с разъемным корпусом и неразъемным или разъемным диском (серия «Универсал») Основные технические характеристики		АИ	
PN, кгс/см ²	10		
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды, нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмолульфы с размером частиц до 2 мм	Исп.1 	
Температура рабочей среды, °C	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	Исп.2 	
Материал основных деталей	корпус: чугун, высокопрочный чугун (возможно изготовление из стали углеродистой, стали коррозионностойкой). Вкладыш эластомерный		
	диск: разъемный без покрытия – сталь 20Х13, сталь 12Х18Н9Т; сталь 06ХН28МДТ; неразъемный гуммированный или футерованный		
Присоединительные концы	под стяжное соединение; фланцевые (DN32, 40)		

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Управление		ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 3, МЗО (г. Курск) – исп. 4; пневмогидроприводом – исп. 5 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем, позиционером для регулирования положения диска)					Исп.3,4 	
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель	
32	1	180	150	65	200	10,7	АРМАТЭК. ЗАО	
	3		344		185	20,0		
	4		324		138	12,0		
	5		258		410	18,6		
40	1	200	150	65	200	11,1		
	3		344		185	20,4		
	4		324		138	12,7		
	5		258		410	19,0		
50	1	41	150	65	200	3,7		
	3		344		185	12,8		
	4		324		138	7,0		
	5		258		410	11,5		

Исп.5 	
--	--

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
80	1	41	172	80	200	4,8	АРМАТЭК, ЗАО
	3		366		185	14,0	
	4		399		208	18,5	
	5		280		410	13,0	
100	1	51	190	120	300	6,5	
	2		190		186	13,2	
	3		465		280	33,6	
	4		417		208	20,5	
	5		298		470	20,2	
125	1	53	210	135	300	8,7	
	2		210		186	15,3	
	3		490		280	35,4	
	4		452		208	24,2	
	5		338		470	22,1	
150	1	53	220	150	300	10,0	
	2		220		186	16,5	
	3		500		280	36,4	
	4		462		208	25,5	
	5		348		470	23,3	
200	1	64	250	175	500	22,9	
	2		250		186	25,4	
	3		530		280	45,8	
	4		475		208	29,5	
	5		378		525	34,2	

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
250	1	64	325	210	800	32,1	АРМАТЭК, ЗАО
	2		330		214	39,8	
	3		600		280	57,8	
	4		600		280	67,2	
	5		463		545	48,6	
300	1	76	352	250	800	41,9	
	2		357		214	49,6	
	3		640		280	67,6	
	4		640		280	79,6	
	5		490		670	58,4	
400	2	102	432	300	275	126,7	
	3		863		467	202,7	

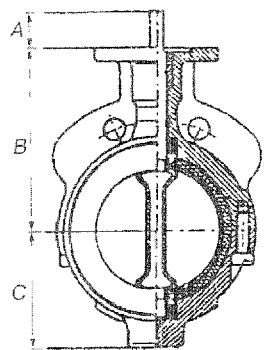Клапан дроссельный футерованный фторопластом						1048
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²		10				
Назначение		для перекрытия и регулирования расхода				
Рабочая среда		газ и другие агрессивные среды, содержащие абразивные частицы				
Температура рабочей среды, °C		от – 40 до + 200				
Материал корпусных деталей		чугун; футеровка – фторопласт – 50 или 4 МБ				
Присоединительные концы		под стяжное соединение				
Управление		ручное: рукояткой или редуктором (по заказу под дистанционное управление)				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	A	B	C	Масса	Изготовитель	
50	32	108	56	2,9	Поликс+, ООО	
65	32	122	67	3,6		
80	32	132	84	4,1		
100	32	152	100	6,4		
125	32	152	110	7,3		
150	32	173	125	9,5		
200	32	211	158	14,9		
250	32	229	190	22,0		
300	50	308	225	40,8		

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор дисковый в неразъемном корпусе						ВА 99002 ВА 99006	
Основные технические характеристики							
PN, кгс/см ²			10				
Рабочая среда			агрессивные среды (горячий и холодный аммиак, минеральные вещества), нефтепродукты, биологические среды (животные и растительные масла)				
Температура рабочей среды, °С			не более + 180				
Материал корпусных деталей			чугун высокопрочный (возможно изготовление из коррозионнстойкой стали)				
Присоединительные концы			под стяжное соединение				
Управление			ручное: рукояткой (рис. 1), редуктором (рис. 2). Возможна комплектация пневмо- или электроприводами.				
Изготавливаемые типоразмеры							
DN	L	H		Масса		ИНТЕРАРМ, ВА, ЗАО	
		Рис. 1	Рис. 2	Рис. 1	Рис. 2		
50	43	160	240	4,5	9,6		
65	46	170	248	5	10		
80	46	175	255	5,5	10,6		
100	52	195	273	7	12,1		
125	56	205	285	8,5	13,6		
150	56	230	340	12	18,5		
200	60	—	365	—	22		




Рис.1




Рис.2

Затвор дисковый в неразъемном корпусе						ВА 99001 ВА 99004	
Основные технические характеристики							
Рр, кгс/см ²		6; 10; 16					
Рабочая среда		воздух, мягкие щелочные растворы, морская вода, спирты, масла и жиры, ГСМ, нефтепродукты, углеводороды, газы, абразивные среды, биологические пищевые среды					
Температура рабочей среды, °С		не более + 200					
Материал корпусных деталей		чугун СЧ20 или ВЧ40 (возможно изготовление из углеродистой и коррозионностойкой стали)					
Присоединительные концы		под стяжное соединение (ВА99004 – с монтажными проушинами под каждое отверстие в ответном фланце)					
Управление		ручное: рукояткой (рис. 1), редуктором (рис. 2). Возможна комплектация пневмо- или электроприводами.					
Изготавливаемые типоразмеры							
DN	L	H		Масса		Изготовитель	
		Рис. 1	Рис. 2	Рис. 1	Рис. 2		
40	33	150	230	4	8,6	ИНТЕРАРМ, ВА, ЗАО	
50	43	160	240	4,5	9,6		




Рис. 1

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	L	H		Масса		Изготовитель
		Рис. 1	Рис. 2	Рис. 1	Рис. 2	
65	46	170	248	5	10	ИНТЕРАРМ, ВА, ЗАО
80	46	175	255	5,5	10,6	
100	52	195	273	7	12,1	
125	56	205	285	8,5	13,6	
150	56	230	340	12	18,5	
200	60	255	365	16	22	
250	68	300	410	26	31,5	
300	78	—	486	—	42	
350	78		528		51	
400	102		705		81	
500	127		755/730*		115,0/139,0*	
600	154		810/825*		177,0/231,0*	

* В числителе – для PN10, в знаменателе – PN16.

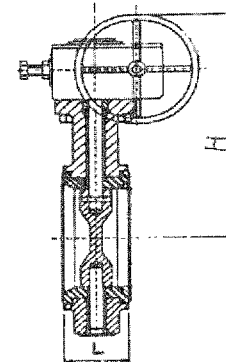
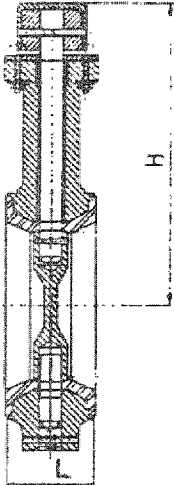
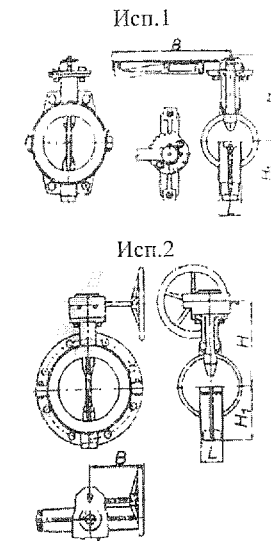


Рис.2

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Затвор дисковый в неразъемном корпусе					ВА 99003
Основные технические характеристики					
Рр, кгс/см ²	6; 10; 16				
Рабочая среда	вода холодного и горячего водоснабжения, канализационная вода, пар низкого давления, сжатый воздух				
Температура рабочей среды, °С	не более + 130				
Материал корпусных деталей	чугун				
Присоединительные концы	под стяжное соединение				
Управление	ручное				
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H	Масса	Изготовитель	
40	133	33	1,8	ИНТЕРАРМ, ВА, ЗАО	
50	143	43	2,2		
65	151	46	2,7		
80	158	46	3,3		
100	176	52	5,0		
125	188	56	6,5		
150	206	56	8,0		
200	230	60	11,0		

Затворы дисковые поворотные из чугуна


Затвор дисковый поворотный с неразъемным корпусом и неразъемным или разъемным диском (серия «Стандарт») Основные технические характеристики		АС 
PN, кгс/см ²	16	
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды, нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмопulpы с размером частиц до 2 мм	
Температура рабочей среды, °C	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	
Материал основных деталей	корпус: чугун, высокопрочный чугун (возможно изготовление из стали углеродистой, стали коррозионностойкой). Вкладыш эластомерный	
	диск: разъемный без покрытия – сталь 20Х13, сталь 12Х18Н9Т; сталь 06ХН28МДТ; неразъемный гуммированный или футерованный	
Присоединительные концы	под стяжное соединение; фланцевые (DN32, 40)	
Управление	ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: ПК (г. Тула) – исп. 3, МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 4, МЗО (г. Курск) – исп. 5; пневмогидроприводом – исп. 6 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем)	

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из чугуна

Изготавливаемые типоразмеры							Изготовитель
DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	
32	1	180	150	60	200	10,7	АРМАТЭК, ЗАО
	3		280		330	19,0	
	4		344		185	20,0	
	5		324		138	12,0	
	6		258		410	18,6	
40	1	200	150	60	200	11,1	
	3		280		330	19,4	
	4		344		185	20,4	
	5		324		138	12,7	
	6		258		410	19,0	
50	1	43	150	60	200	3,7	
	3		280		330	12,0	
	4		344		185	12,8	
	5		324		138	7,0	
	6		258		410	11,5	
80	1	46	172	80	200	4,8	
	3		302		330	13,1	
	4		366		185	14,0	
	5		399		208	18,5	
	6		280		410	13,0	

Исп.3



Исп.4,5




Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
100	1	52	190	90	300	6,5	АРМАТЭК, ЗАО
	2		190		186	13,2	
	3		320		330	15,2	
	4		465		280	33,6	
	5		417		208	20,5	
	6		298		470	20,2	
125	1	56	210	112	300	8,7	
	2		210		186	15,3	
	3		340		330	17,0	
	4		490		280	35,4	
	5		452		208	24,2	
	6		338		470	22,1	
150	1	56	220	128	300	10,0	
	2		220		186	16,5	
	3		350		330	18,2	
	4		500		280	36,4	
	5		462		208	25,5	
	6		348		470	23,3	
200	1	60	250	155	500	22,9	
	2		250		186	25,4	
	3		380		330	27,4	
	4		530		280	45,8	
	5		475		208	29,5	
	6		378		525	34,2	

Исп.6





Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
250	1	67	325	187	800	32,1	АРМАТЭК, ЗАО
	2		330		214	39,8	
	3		440		405	39,2	
	4		600		280	57,8	
	5		600		280	67,2	
	6		463		545	48,6	
300	1	79	352	220	800	41,9	
	2		357		214	49,6	
	4		640		280	67,6	
	5		640		280	79,6	
	6		490		670	58,4	
400	2	94	432	306	275	126,7	
	4		863		467	202,7	
500	2	125	503	367	405	186	
	4		938		938	261	
600	2	152	564	427	405	252	
	4		1003		1003	326,7	

Затворы дисковые поворотные из чугуна


Затвор дисковый поворотный регулирующий с неразъемным корпусом и неразъемным или разъемным диском (серия «Стандарт») Основные технические характеристики		АТ
PN, кгс/см ²	16	Исп.1  Исп.2 
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды, нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмопульпы с размером частиц до 2 мм	
Температура рабочей среды, °C	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	
Материал основных деталей	корпус: чугун, высокопрочный чугун (возможно изготовление из стали углеродистой, стали коррозионностойкой). Вкладыш эластомерный	
	диск: разъемный без покрытия – сталь 20Х13, сталь 12Х18Н9Т; сталь 06ХН28МДТ; неразъемный гуммированный или футерованный	
Присоединительные концы	под стяжное соединение; фланцевые (DN32, 40)	

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из чугуна

Управление		ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 3, МЗО (г. Курск) – исп. 4; пневмогидроприводом – исп. 5 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем, позиционером для регулирования положения диска)					Исп.3,4	
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель	
32	1	180	150	65	200	10,7	АРМАТЭК, ЗАО	
	3		344		185	20,0		
	4		324		138	12,0		
	5		258		410	18,6		
40	1	200	150	65	200	11,1		
	3		344		185	20,4		
	4		324		138	12,7		
	5		258		410	19,0		
50	1	41	150	65	200	3,7		
	3		344		185	12,8		
	4		324		138	7,0		
	5		258		410	11,5		

Исп.3,4



Исп.5



Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
80	1	41	172	80	200	4,8	АРМАТЭК, ЗАО
	3		366		185	14,0	
	4		399		208	18,5	
	5		280		410	13,0	
100	1	51	190	120	300	6,5	
	2		190		186	13,2	
	3		465		280	33,6	
	4		417		208	20,5	
	5		298		470	20,2	
125	1	53	210	135	300	8,7	
	2		210		186	15,3	
	3		490		280	35,4	
	4		452		208	24,2	
	5		338		470	22,1	
150	1	53	220	150	300	10,0	
	2		220		186	16,5	
	3		500		280	36,4	
	4		462		208	25,5	
	5		348		470	23,3	
200	1	64	250	175	500	22,9	
	2		250		186	25,4	
	3		530		280	45,8	
	4		475		208	29,5	
	5		378		525	34,2	

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из чугуна

DN	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
250	1	64	325	210	800	32,1	АРМАТЭК, ЗАО
	2		330		214	39,8	
	3		600		280	57,8	
	4		600		280	67,2	
	5		463		545	48,6	
300	1	76	352	250	800	41,9	
	2		357		214	49,6	
	3		640		280	67,6	
	4		640		280	79,6	
	5		490		670	58,4	
400	2	102	432	300	275	126,7	
	3		863		467	202,7	
500	2	125	503	367	405	186	
	3		938		938	261	
600	2	152	564	427	405	252	
	3		1003		1003	326,7	

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Дополнительная информация к подразделу «Затворы дисковые поворотные из чугуна»

Наименование (обозначение) изделия	DN	Параметры рабочей среды			Присоединение	Привод	Масса	Изготовитель
		Среда	PN	T, C°				
Затвор поворотный дисковый фланцевый 32чЗр	100	вода	10	до +40	фланцевое	ручной (рукоятка)	13	Водоприбор, Завод, ОАО
	150						16	
32ч30Зр	100					червячный редуктор	23,5	
	150						28,0	
	400						129,0	
Затвор поворотный дисковый фланцевый ДПРЛ	80	вода, пухля	16	+1...+40	фланцевое	ручной	9,5	Иргидромаш, Завод
	100						11,9	
	150						26,6	
	200						43,5	
	300						79,1	
Затвор поворотный дисковый «ГРАНВЭЛ» (типа «Сигевал»)	32... ...800	вода, пищевые продукты, природный газ, мине- ральные масла	16	до +130	фланцевое	ручной, эл/привод, пневмо- приводом	1,7...472	Броен-АДЛ, ООО

Затворы дисковые поворотные из чугуна

Наименование (обозначение) изделия	DN	Параметры рабочей среды			Присоединение	Привод	Масса	Изготовитель
		Среда	PN	T, С°				
Затвор регулирующий поворотный дисковый фланцевый 32кч915к	50	нейтраль- ные газы, воздух, природный газ; вода	10	-15...+50	фланцевое	эл/привод МЭО	14,0	Семсеновский арматурный завод, ОАО
	80						15,2	
	100						16,5	
	150						23,0	
				+4...+200				