




Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый						ПТ 99097
Основные технические характеристики						 Исполнение с маховиком 
PN, кгс/см ²		2,5				
Рабочая среда		вода, пар				
Температура рабочей среды, °C		не более + 100				
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая				
Присоединительные концы		фланцевые				
Управление		ручное маховиком – исп. I; электроприводом – исп. II				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	Исп.	L	H	Масса	Изготовитель	
1400	I	500	1680	1852	Пензтяжпромарматура, ОАО	
	II		1755	1942		
1600	I	550	1775	2206		
	II		1850	2297		
2000	II	370	980	3243		

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый						Ж83-Р1200	
Основные технические характеристики							
Рр, кгс/см ²		3; 4,5					
Назначение		в качестве запорного устройства в местах прохода масла на силовых масляных трансформаторах и реакторах					
Рабочая среда		трансформаторное масло					
Температура рабочей среды, °С		от – 45 до + 40					
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая					
Присоединительные концы		под стяжное соединение					
Управление		ручное					
Изготавливаемые типоразмеры							
DN	PN	D ₂	L	H	Масса	Изготовитель	
80	3	Ø180	35	216	1,4	Электрохимприбор, Комбинат, ГП	
100		Ø205	41	257	1,9		
125	4,5	Ø245	46	296	3,0		

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

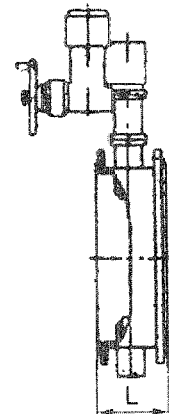Затвор поворотный дисковый					32с908рМ (УК 99016)
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		2,5; 10			
Рабочая среда		вода			
Температура рабочей среды, °С		не более + 80			
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		электроприводом			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	PN	L	Масса без эл/прив.	Изготовитель	
400	10	240	220	Усть-Каменогорский арматурный завод, ОАО	
600		300	560		
800		350	775		
1000		400	1500		
1200		450	2000		
1400		500	2850		
1600		550	3900		
1800	2,5	600	3300		
2000		650	3470		
2200		700	5560		
2400		800	7560		


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый					32нж906р (ИА 99017)	
Основные техническис характеристики						
PN, кгс/см ²		6,3; 10				
Назначение		для трубопроводов общепромышленного назначения и подконтрольных Госгортехнадзору РФ				
Рабочая среда		сульфитный щелок		морская вода		
Температура рабочей среды, °C		до + 145		до + 55		
Материал корпусных деталей		сталь 10X17H13M3T				
Присоединительные концы		фланцевые (исп. I); с комплектом монтажных частей (исп. II)				
Управление		электроприводом				
Изготавливаемые типоразмеры						
Ду	Исп.	L	H	Масса	Изготовитель	
400	I	240	1050	190	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО	
	II	300		235		
600	I	300	1340	340		
	II	364		425		
800	I	350	1569	690		
	II	418		825		
1000	I	400	1897	995		
	II	476		1170		
1200	II	450	2230	1920*, 1410		


* Масса затвора на PN10.

* Масса затвора на PN10.

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый					32нж36р
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см²		10			
Рабочая среда		жидкие пищевые продукты			
Температура рабочей среды, °C		не более + 70			
Материал корпусных деталей		сталь коррозионностойкая			
Присоединительные концы		под приварку			
Управление		ручное			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H	Масса	Изготовитель	
40	125	82	3,2	Кролевецкий арматурный завод, АО	
50	128	90	4,4		
80	206	115	6,9		


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый с местным указателем положения диска					32нж36р (К 99158)
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		фруктовые и овощные соки, пюре, томатпасты			
Температура рабочей среды, °C		от + 20 до + 132			
Материал корпусных деталей		сталь 12X18Н9Т			
Присоединительные концы		цапковые с круглой резьбой			
Управление		ручное			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H	Масса	Изготовитель	
40	157	87	3,5	Знамя Труда, ОАО	
50	166	95	5,7		
80	200	113	9,3		


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый				32с17р, 32с917р (ПТ 99051)	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		вода, грязная оборотная вода, илам, пульпообразные и сыпучие среды			
Температура рабочей среды, °С		не более + 90			
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая			
Присоединительные концы		под стяжное соединение			
Управление		ручное маховиком – исп. I; электроприводом – исп. II			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса		Изготовитель	
		Исп. I	Исп. II		
500	213	301	315	Пензтяжпромарматура, ОАО	
600	212	435	480		
700	236	760	816		
800	296	1091	1188		
1000	296	1283	1380		
1200	340	—	1860		



Исполнение с маховиком

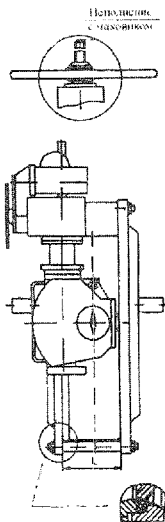


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

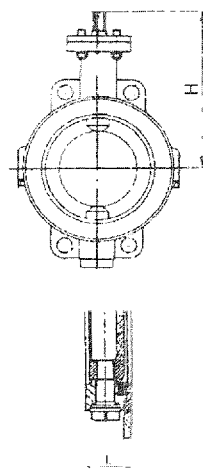Затвор поворотный дисковый					32с34р (П 99145)	
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²		10				
Рабочая среда		водные растворы и другие среды, в которых стоек материал футеровки и патрубка, в том числе в системах химводоочистки				
Температура рабочей среды, °C		не более + 100				
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая с покрытием резиной				
Присоединительные концы		под стяжное соединение				
Управление		ручное				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	L	H	Масса	Изготовитель		
50	50	205	7,2	Знамя Труда, ОАО		
80	46	230	5,2			
100	46	230	5,2			
125	56	190	10,2			
150	56	205	14,0			
200	60	300	18,5			
						


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый							32с310р 32с910р (ИА 99044)	
Основные технические характеристики							 Рис.1	
PN, кгс/см ²		10						
Назначение		для трубопроводов общепромышленного назначения и подконтрольных Госгортехнадзору РФ						
Рабочая среда		Вода						
Температура рабочей среды, °С		не более + 100						
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая						
Присоединительные концы		фланцевые (рис. 1); под приварку (рис. 2)						
Управление		электроприводом, ручное						
Изготавливаемые типоразмеры							 Рис.2	
DN	Рис.	L	H		Масса			Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО
			Эл. пр.	Ручн.	Эл. пр.	Ручн.		
300	1	220	690	450	141	160		
	2	350	675	450	115	130		
400	1	240	1015	882	225	225		
	2	360	843	773	145	115		
600	1	300	1133	1130	550	515		
800		350	1422	—	870	—		
1000		400	1663	—	1305	—		
1200		450	1925	—	1384	—		



Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

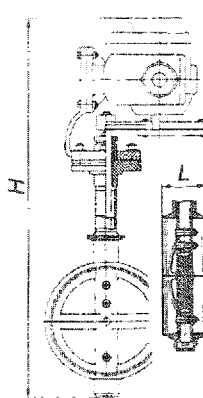Затвор поворотный дисковый регулирующий					АДТ-53	
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²		10				
Рабочая среда		воздух и продукты его разделения				
Температура рабочей среды, °C		от – 30 до + 80				
Материал корпусных деталей		сталь 12X18H10T				
Присоединительные концы		под приварку				
Управление		электроприводом типа МЭО				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	L	H	Масса	Изготовитель		
100	42	500	17,3	Криогенмаш, ОАО		
150	52	555	20,5			
200	90	880	75,0			
300	100	1040	82,0			

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

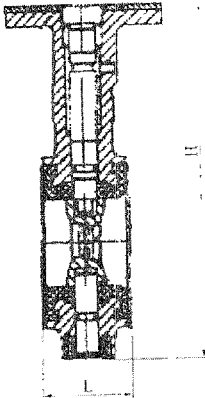
Затвор поворотный дисковый регулирующий					ЗДРЭ
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		вода, растительные масла, животные жиры и другие пищевые продукты			
Температура рабочей среды, °C		не более + 100			
Материал корпусных деталей		сталь 12Х18Н9ТЛ			
Присоединительные концы		под стяжное соединение			
Управление		электроприводом			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H	Масса	Изготовитель Спецприбор, ООО	
40	33	218	10,4		
50	43	226	10,8		
65	46	241	11,6		
80	46	258	12,2		
100	52	272	13,2		
125	56	323	14,65		
150	56	348	16,07		

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

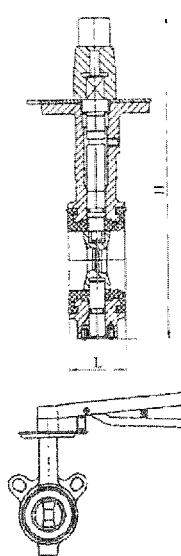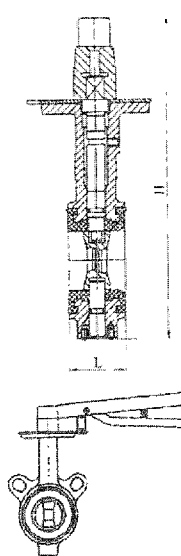Затвор поворотный дисковый регулирующий					ЗДР
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		вода, растительные масла, животные жиры, пиво, молоко и другие пищевые продукты			
Температура рабочей среды, °C		не более + 100			
Материал корпусных деталей		сталь 12X18H9TЛ			
Присоединительные концы		под стяжное соединение			
Управление		ручное			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H	Масса	Изготовитель	
40	33	240	2,4	Тамбовский завод «Комсомолец», ОАО	
50	43	248	2,8		
65	46	263	3,6		
80	46	280	4,2		
100	52	294	5,2		
125	56	345	6,65		
150	56	370	8,07		

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый							ЗПД	
Основные технические характеристики								
PN, кгс/см ²			10					
Рабочая среда			вода, водяной пар, слабые растворы азотной кислоты и каустика; жидкие пищевые продукты					
Температура рабочей среды, °С			от + 20 до + 150					
Материал корпусных деталей			сталь 12Х18Н10Т; сталь 08Х18Н10Т					
Присоединительные концы			под приварку (ПП); один патрубок под приварку, второй – резьбовой (ПР); два патрубка резьбовые (РР)					
Управление			ручное					
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	Присоед.	L	H	D ₁	D ₂	Масса	Изготовитель	
25	ПП	60	108	30	30	0,8	ГЕНАРМ, ЗАО	
	ПР	66			Rd 52	0,9		
	РР	72				1,0		
32	ПП	72	119	40	40	1,0		
	ПР	78			Rd 62	1,1		
	РР	84				1,2		
35	ПП	72	119	40	40	1,0		
	ПР	78			Rd 62	1,1		
	РР	84				1,2		

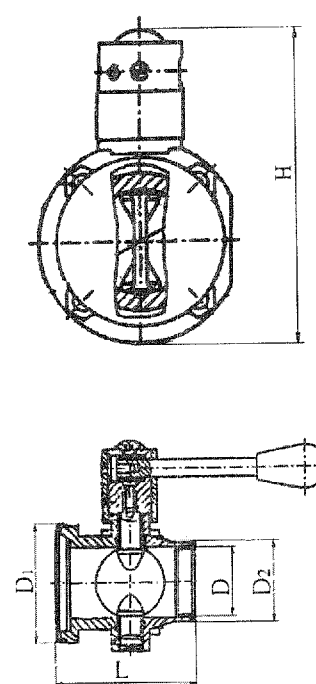


Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

DN	Присоед.	L	H	D ₁	D ₂	Масса	Изготовитель
40	ПП	72	119	45	45	1,0	ГЕНАРМ, ЗАО
	ПР	78			Rd 65	1,1	
	РР	84		Rd 65		1,2	
50	ПП	70	132,5	57	57	1,7	
	ПР	80			Rd 78	2,0	
	РР	90		Rd 78		2,3	
65	ПП	80	150,5	73	73	2,5	
	ПР	90			Rd 89	2,9	
	РР	100		Rd 89		3,3	
80	ПП	100	172	89	89	3,0	
	ПР	110			Rd 110	3,5	
	РР	120		Rd 110		4,0	
100	ПП	100	197,5	109	109	5,5	
	ПР	110			Rd 130	6,2	
	РР	120		Rd 130		6,9	

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

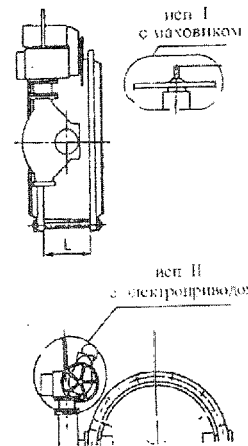Затвор поворотный дисковый				ПТ 99052	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		вода, грязная оборотная вода, шлам, пульпообразные и сыпучие среды			
Температура рабочей среды, °C		не более + 100			
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая			
Присоединительные концы		под стяжное соединение			
Управление		ручное маховиком – исп. I; электроприводом – исп. II			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса		Изготовитель	
		Исп. I	Исп. II		
800	350	864	960	Пензтяжпромарматура, ОАО	

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор дисковый регулирующий					32с246к, 32с246к1 32лс246к, 32лс246к1 32с0246к, 32с0246к1 (ИА 99071)	
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²		16				
Назначение		для трубопроводов общепромышленного назначения и подконтрольных Госгортехнадзору РФ				
Рабочая среда		природный газ, воздух				
Температура рабочей среды, °C		от – 10 до + 100				
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая; сталь 09Г2С				
Присоединительные концы		под стяжное соединение (рис. 1 – 32с(лс)246к); фланцевые (рис. 2 – 32с(лс)246к1)				
Управление		ручное(исп. I); дистанционное через рычаг (исп. II – 32с0246к, 6к1))				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	Исп.	L	H	Масса		Изготовитель
				Рис. 1	Рис. 2	
200	I	71	260	21	47	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО
	II		225	20,5	46,5	
250	I	80	290	33	73	
	II		255	32	72	

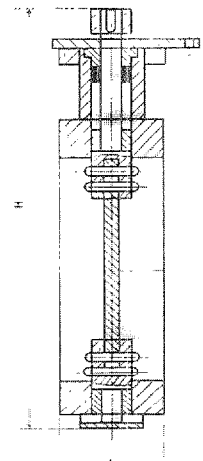


Рис. 1



Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

DN	Исп.	L	H	Масса		Изготовитель
				Рис. 1	Рис. 2	
300	I	80	316	42	88	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО
	II		280	41	87	
400	I	100	625	86	135	

Рис.2


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей


Затвор дисковый поворотный регулирующий с неразъемным корпусом и разъемным диском (серия «Эксклюзив») Основные технические характеристики		AM
PN, кгс/см ²	10; 16	Исп. 1  Исп. 2 
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды, нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмопульпы с размером частиц до 2 мм	
Температура рабочей среды, °C	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	
Материал основных деталей	корпус: сталь углеродистая, сталь коррозионностойкая. Вкладыш резинометаллический	
	диск: разъемный без покрытия – сталь 20Х13, сталь 12Х18Н9Т; сталь 06ХН28МДТ; разъемный гуммированный или футерованный	
Присоединительные концы	под стяжное соединение	

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Управление		ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 3, МЗО (г. Курск) – исп. 4; пневмогидроприводом – исп. 5 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем, позиционером для регулирования положения диска)					Исп.3,4	
Изготавливаемые типоразмеры								
DN*	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель	
125	1	53	210	135	300	8,7	АРМАТЭК, ЗАО	
	2		210		186	15,3		
	3		490		280	35,4		
	4		452		208	24,2		
	5		338		470	22,1		
150	1	53	220	150	300	10,0		
	2		220		186	16,5		
	3		500		280	36,4		
	4		462		208	25,5		
	5		348		470	23,3		
200	1	64	250	175	500	22,9		
	2		250		186	25,4		
	3		530		280	45,8		
	4		475		208	29,5		
	5		378		525	34,2		

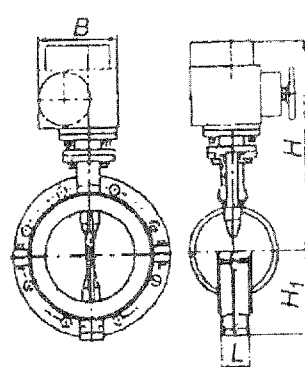




Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

DN*	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
250	1	64	325	210	800	32,1	АРМАТЭК, ЗАО
	2		330		214	39,8	
	3		600		280	57,8	
	4		600		280	67,2	
	5		463		545	48,6	
300	1	76	352	250	800	41,9	
	2		357		214	49,6	
	3		640		280	67,6	
	4		640		280	79,6	
	5		490		670	58,4	
400	2	102	432	300	275	126,7	
	3		863		467	202,7	
500	2	127	503	408	405	190,6	
	3		938		535	261	
600	2	154	564	473	405	263	
	3		1003		535	326	
800	2	190	690	548	405	534	
	3		1430		630	745	
* DN125...600 – на PN16, DN800 – PN10.							

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

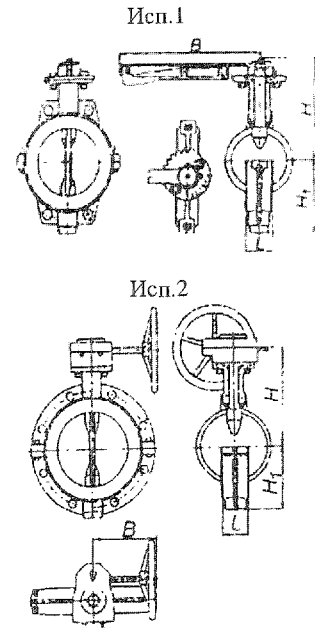
Затвор дисковый поворотный с неразъемным корпусом и разъемным диском (серия «Эксклюзив») Основные технические характеристики		АН 
PN, кгс/см ²	10; 16	
Рабочая среда	жидкие и газообразные, включая химически активные, агрессивные и пищевые среды, нейтральные к материалам основных деталей; гидро- и пневмопульпы с размером частиц до 2 мм	
Температура рабочей среды, °C	не более + 200 (в зависимости от материалов, применяемых для защиты корпуса и диска)	
Материал основных деталей	корпус: сталь углеродистая, сталь коррозионностойкая. Вкладыш резинометаллический	
	диск: разъемный без покрытия – сталь 20Х13, сталь 12Х18Н9Т; сталь 06ХН28МДТ; разъемный гуммированный или футерованный	
Присоединительные концы	под стяжное соединение	
Управление	ручное: рукояткой – исп. 1, редуктором – исп. 2; электроприводом: ПК (г. Тула) – исп. 3, МЭОФ (г. Чебоксары) – исп. 4, МЗО (г. Курск) – исп. 5; пневмогидроприводом – исп. 6 (комплектуется блоком концевых выключателей, пневмогидрораспределителем)	

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Изготавливаемые типоразмеры							Изготовитель
DN*	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	
125	1	53	210	135	300	8,7	АРМАТЭК, ЗАО
	2		210		186	15,3	
	3		340		330	17,0	
	4		490		280	35,4	
	5		452		208	24,2	
	6		338		470	22,1	
150	1	53	220	150	300	10,0	
	2		220		186	16,5	
	3		350		330	18,2	
	4		500		280	36,4	
	5		462		208	25,5	
	6		348		470	23,3	
200	1	64	250	175	500	22,9	
	2		250		186	25,4	
	3		380		330	27,4	
	4		530		280	45,8	
	5		475		208	29,5	
	6		378		525	34,2	
250	1	64	325	210	800	32,1	
	2		330		214	39,8	
	3		440		405	39,2	
	4		600		280	57,8	
	5		600		280	67,2	
	6		463		545	48,6	

Исп.3



Исп.4,5

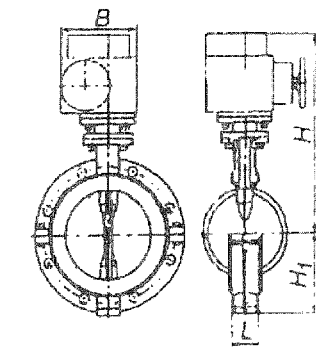


Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей


DN*	Исп.	L	H	H ₁	B	Масса	Изготовитель
300	1	76	352	250	800	41,9	АРМАТЭК, ЗАО
	2		357		214	49,6	
	4		640		280	67,6	
	5		640		280	79,6	
	6		490		670	58,4	
400	2	102	432	300	275	126,7	
	4		863		467	202,7	
500	2	127	503	408	405	190,6	
	4		938		535	261	
600	2	154	564	473	405	263	
	4		1003		535	326	
800	2	190	690	548	405	534	
	4		1430		630	745	

Исп.6



* DN125...600 – на PN16, DN800 – PN10.

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый химический		ЗПХ
Основные технические характеристики		 Рис.1
PN, кгс/см ²	10, 16	
Рабочая среда	химически активные жидкости (кислоты, щелочи, нефтепродукты и другие среды, имеющие твердые механические включения до 2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,5%, в том числе в пожаро- и взрывоопасных производствах	
Температура рабочей среды, °С	от – 40 до + 160	
Материал корпусных деталей	сталь углеродистая; проточная часть футерована химически стойкими пластиполимерными материалами (толщина футеровки 4...5 мм)	
Присоединительные концы	под стяжное соединение	
Управление	ручное: рукояткой (рис. 1), редуктором (рис. 2). Возможна комплектация электро- и пневмоприводами различных типов, в том числе для регулирования выхода	

Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Изготавливаемые типоразмеры								
Обозначение	DN	Рис.	PN	L	H	B	Масса	Изготовитель
ЗПХ 50/16	50	1	16	145	210	48	4,4	Гидрогаз, ЗАО
ЗПХ 65/16	65			165	240		4,8	
ЗПХ 80/16	80			200	270	52	5,5	
ЗПХ 100/16	100			230	310	56	7,5	
ЗПХ 125/16	125			255	335		8,5	
ЗПХ 150/16	150			308	500	65	33,0	
ЗПХ 200/10	200	2	10	376	584	69	54,0	
ЗПХ 250/10	250			425	715	83	77	
ЗПХ 300/10	300			620	792	102	135,0	
ЗПХ 400/10	400							

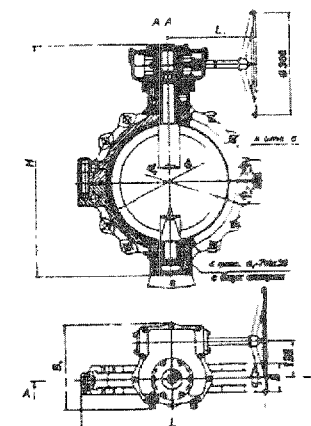




Рис.2

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей


Затвор поворотный дисковый						ЗДП	
Основные технические характеристики							
PN, кгс/см ²		16					
Рабочая среда		жидкая и газообразная					
Температура рабочей среды, °C		от – 30 до + 100					
Материал корпусных деталей		сталь коррозионностойкая					
Присоединительные концы		под стяжное соединение					
Управление		ручное рукояткой (возможна комплектация пневмодвигателем)					
Изготавливаемые типоразмеры							
DN	L	H	H ₁	Масса	Изготовитель		
50	43	215	145	2,5	Химавтоматика-Маркет, СКП		
80	46	248	162	3,0			
100	52	268	172	3,5			
125	56	318	192	4,5			
150		356	210	5,5			

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый				ПТ 99007	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		16			
Рабочая среда		вода	сернистая нефть, светлые нефтепродукты		
Температура рабочей среды, °C		не более + 90	не более + 50		
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		ручное – исп. 1; электроприводом – исп. 2			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса		Изготовитель	
		Исп. 1	Исп. 2		
500	350	375	415	Пензтяжпромарматура, ОАО	
1000	550	–	1655		
1200	380	–	1916		



исполнение №1
с рукояткой




исполнение №2
с электроприводом

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый						ПТ 99007-600	
Основные технические характеристики							
PN, кгс/см ²		16					
Рабочая среда		вода					
Температура рабочей среды, °C		не более + 80					
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая					
Присоединительные концы		под стяжное соединение					
Управление		ручное маховиком – исп. I; электроприводом – исп. II					
Изготавливаемые типоразмеры							
Обозначение	DN	L	L ₁	Масса	Изготовитель		
ПТ 99007-600	II	–	445	852	Пензтяжпромарматура, ОАО		
ПТ 99007-600-01	I	445	–	805			
ПТ 99007-600-02	II	–	445	813			
ПТ 99007-600-03	I	445	–	766			

Исполнение с маховиком

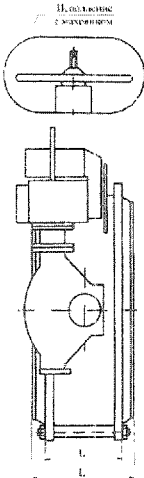


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый				АИ.3.25.100	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		6; 10; 16; 25			
Рабочая среда		вода, мазут, воздух, масло, другие жидкие среды			
Температура рабочей среды, °C		не более + 200			
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая; сталь легированная			
Присоединительные концы		под стяжное соединение			
Управление		ручное			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса	Изготовитель		
100	52	5,6	НИКМАС, АО		
125	56	7,6			
150	56	9,6			
200	60	15,0			
250	68	22,0			
300	78	38,0			



Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый							32с30р 32с930р (К 99068)	
Основные технические характеристики								
PN, кгс/см ²			25					
Рабочая среда			сетевая вода в открытых и закрытых системах теплоснабжения и горячего водоснабжения					
Температура рабочей среды, °С			до + 200					
Материал корпусных деталей			сталь углеродистая					
Присоединительные концы			под приварку					
Управление			ручное (исп. I); электроприводом – исп. II					
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	Исп.	Строит. длина L	H	L ₁	Масса	Изготовитель		
200	II	250	825	720	65	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО		
	I		500		40			
250	II	300	850	680	95			
	I		525		70			
300	II	350	875	710	130			
	I		550		105			
400	II	400	900	855	184			
	I		535		145			


Продолжение на следующей странице

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

DN	Исп.	Строит. длина L	H	L ₁	Масса	Изготовитель
500	II	450	1010	1090	468	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО
	I		815		410	
600	II	600	1095	1100	623	
	I		940		565	
800	II	750	1500	1520	1377	

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый				32с908р (УК 99068)	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		25			
Рабочая среда		сетевая вода			
Температура рабочей среды, °C		не более + 200			
Материал корпусных деталей		сталь углеродистая			
Присоединительные концы		под приварку			
Управление		электропривод			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса без эл/прив.	Изготовитель		
1000	1000	2430	Усть-Каменогорский арматурный завод, ОАО		
1200	1000	2829			

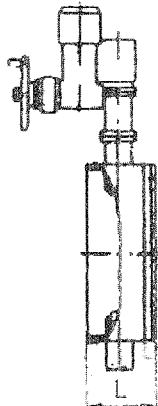

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый					ЗДП	
Основные технические характеристики						
PN, кгс/см ²		16; 25; 40				
Рабочая среда		жидкие и газообразные среды, вода, мазут, воздух, масло, пищевые и биологические среды, нефтепродукты, природный газ				
Температура рабочей среды, °C		не более + 200				
Материал корпусных деталей		сталь 12X18H10T; сталь 10X17H13M3T				
Присоединительные концы		под стяжное соединение				
Управление		ручное – исп. I; пневмоприводом – исп. II				
Изготавливаемые типоразмеры						
DN	Исп.	L	H	Масса	Изготовитель	
80	I	58	310	17	Интер-Арм Инжиниринг, Фирма, ООО	
	II		480	26		
100	I	63	320	22		
	II		515	32		
125	I	63	380	28		
	II		555	47		
150	I	73	440	36		
	II		595	66		
200	I	73	515	64		
	II		670	94		


Исп. I

Продолжение на следующей странице


Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

DN	Исп.	L	H	Масса	Изготовитель
250	I	73	600	93	Интер-Арм Инжиниринг, Фирма, ООО
	II		820	141	
300	I	88	655	124	
	II		890	172	
350	I	96	700	164	
	II		1050	231	
400	I	102	765	198	
	II		1125	265	
500	I	127	915	202	
	II		1275	269	

Исп. II



Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Затвор поворотный дисковый				ЗДПЭ	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см²	16; 25; 40				
Рабочая среда	жидкие и газообразные среды, вода, мазут, пищевые и биологические среды, нефтепродукты, природный газ				
Температура рабочей среды, °C	не более + 200				
Материал корпусных деталей	сталь 12X18H10T; сталь 10X17H13M3T				
Присоединительные концы	под стяжное соединение				
Управление	электроприводом				
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	H*	Масса	Изготовитель	
80	58	550	24,0	Интер-Арм Инжиниринг, Фирма, ООО	
100	63	605	29,5		
125		660	35,0		
150	73	720	40,5		
200		790	76,0		
250		865	82,5		
300	88	910	107,0		
350	96	950	145,0		
400	102	1020	188,0		
500	127	1100	242,0		
* Для подземной установки затворы комплектуются колонной-удлинителем.					

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Дополнительная информация к подразделу «Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей»

Наименование (обозначение) изделия	DN	Параметры рабочей среды			Присоединение	Привод	Масса	Изготовитель
		Среда	PN	T, C°				
Затвор поворотный дисковый фланцевый 32нж906р4 (ИА 99017.00) сталь 10X17H13M3T	400	щелочь	6,3	до +145	фланцевое	эл/привод	253	Ивано-Франковский арматурный завод, ОАО; Саратовский арматурный завод, ЗАО
	600						410	
	800						698	
	1000						1040	
Затвор поворотный дисковый фланцевый из стали 12X18H9TЛ 32нж30р	150	агрессивные жидкие и газообраз- ные среды	25	до +120	фланцевое	ручной пневно- привод	30,2	Калининградбуммаш, АО
32нж630р	150						40,4	
Затвор дисковый ЗД	25	молочные продукты, моющие растворы, нефте- продукты	6	0...+95	фланцевое, под приварку, муфтовое, резьбовое	ручной	1,7...8,0	ЭКОМАШ, Предприятие
	32							
	35							
	40							
	50							
	80							
	100							

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Наименование (обозначение) изделия	DN	Параметры рабочей среды			Присоединение	Привод	Масса	Изготовитель
		Среда	PN	T, C°				
Затвор дисковый регулирующийся ЗДР	от 32 до 125	агрессивная, абразивная, биологическая, пищевая, нефтепродукты, газообразная, гор. и хол. водоснабжение, морская вода	до 1,6	до +170	межфланцевое	ручной	от 0,3 до 1,0	Химприбор-1. ЗАО
Затвор поворотный дисковый фланцевый 23ВФ		воздух, неагрессивные газы	вакуум от 1×10^{-6}	+1...+40	фланцевое	эл/привод		Вакууммаш, АО
2057 364888 2401 004	100						17	
2057 364888 2501 007	150						24	
2057 364888 2601 000	250						46	
2057 364888 2701 003	400						110	
2057 364888 2801 006	600						350	
Затвор поворотный дисковый фланцевый, с концами под приварку К 99171	800	вода	2,5	до +60	фланцевое, под приварку	эл/привод	1506	Ижорские заводы, АО
К 99175	1800						2755	
К 99176	1800						3500	
К 99178	1800						3280	
	2000						4520	

Затворы дисковые поворотные из углеродистых и коррозионностойких сталей

Наименование (обозначение) изделия	DN	Параметры рабочей среды			Присоединение	Привод	Масса	Изготовитель
		Среда	PN	T, C°				
Затвор поворотный дисковый регулирующий фланцевый УК 99071	100	газ	16	до +100	фланцевос	ручнос	15,8	Усть-Каменогорский арматурный завод, ОАО
	300						86,0	
Затвор поворотный дисковый регулирующий фланцевый УК 99025	80	вода, пар	25	до +250	фланцевос	ручной	15,1	Усть-Каменогорский арматурный завод, ОАО
	150						36,5	