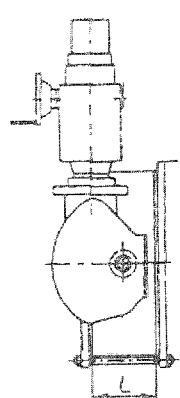


Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов


Затвор поворотный дисковый					ПТ 99002
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		2,5			
Рабочая среда		морская вода			
Температура рабочей среды, °C		не более + 60			
Материал корпусных деталей		сплавы на основе титана			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		ручное – исп. I; электроприводом – исп. II			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	Исполнение	L	Масса ~	Изготовитель	
800	I	280	316	Пензтяжпромарматура, ОАО	
	II	280	332		
1000		365	550		
1200		450	613		

Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов


Затвор поворотный дисковый			32тн614п (ПТ 99037)		
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		6			
Рабочая среда		влажный хлоросодержащий раствор			
Температура рабочей среды, °C		не более + 90			
Материал корпусных деталей		сплавы на основе титана			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		пневмоприводом			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	L	Масса	Изготовитель		
200	85	85	Пензтяжпромарматура, ОАО		
250	95	95			
300	120	120			
400	240	240			
500	300	300			
600	320	320			
800	350	774			

Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов


Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов

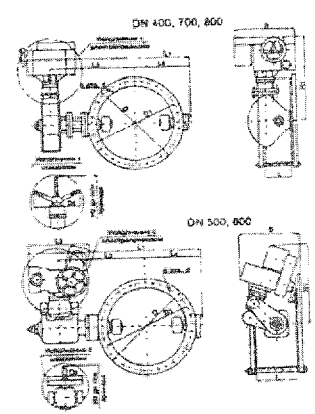Затвор поворотный дисковый					ПТ 99092			
Основные технические характеристики								
PN, кгс/см²		6						
Рабочая среда		морская вода						
Температура рабочей среды, °C		не более + 60						
Материал корпусных деталей		сплавы на основе титана						
Присоединительные концы		фланцевые						
Управление		ручное: электроприводом						
Изготавливаемые типоразмеры								
DN	L	H ₁	Масса		Изготовитель			
			маховик	эл/привод				
400	140	574	118	135			Пензтяжпромарматура, ОАО	
500	200	670	155	230				
600			185	255				
700	300	750	369	404				
800	350		404	479				

Затвор поворотный дисковый		ПТ 99093		
Основные технические характеристики				
PN, кгс/см ²	6			
Рабочая среда	морская вода			
Температура рабочей среды, °C	не более + 60			
Материал корпусных деталей	сплавы на основе титана			
Присоединительные концы	фланцевые			
Управление	ручное – исп. I; электроприводом -- исп II			
Изготавливаемые типоразмеры				
DN	Исполнение	L	Масса ~	Изготовитель
500	I	200	192	Пензтяжпромарматура, ОАО
	II		205	
600	I		217	
	II		230	

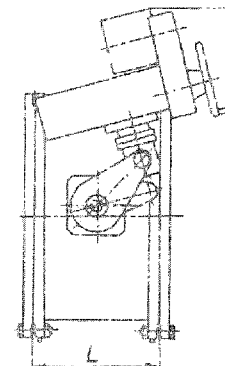

Затворы дисковые поворотные из титановых сплавов

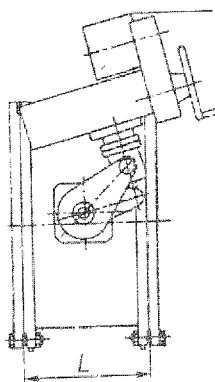Затвор поворотный дисковый					ПТ 99095
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		10			
Рабочая среда		морская вода			
Температура рабочей среды, °С		не более + 60			
Материал корпусных деталей		сплавы на основе титана			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		ручное – исп. I; электроприводом – исп. II			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	Исполнение	L	Масса ~	Изготовитель	
600	I	200	217	Пензтяжпромарматура, ОАО	
	II		230		

Затвор поворотный дисковый				ПТ 99094	
Основные технические характеристики					
PN, кгс/см ²		16			
Рабочая среда		морская вода			
Температура рабочей среды, °C		не более + 60			
Материал корпусных деталей		сплавы на основе титана			
Присоединительные концы		фланцевые			
Управление		ручное – исп. I; электроприводом – исп. II			
Изготавливаемые типоразмеры					
DN	Исполнение	L	Масса ~	Изготовитель	
300	I	140	137	Пензтяжпромарматура, ОАО	
	II		150		
400	I	155	167		
	II		180		

