




Отвод резьбовой



Модель: 3J

## Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бесварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Отвод резьбовой рассчитан на давление 20,7 бар и предназначен для выполнения ответвления от стандартных и тонкостенных трубопроводов.

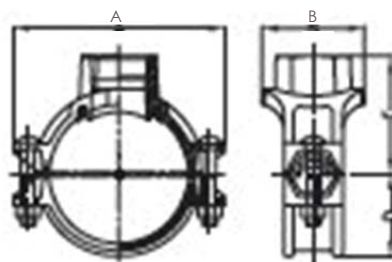



Отвод резьбовой



Модель: 3J

Код изделия (окрашенные)	Код изделия (оцинкованные)	Номинальный размер, мм	Наружн. D трубы, мм	Рабочее давление МПа	Макс. торцевая нагрузка кН	Размеры				Размер болта, мм
						A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры, мм
RD3J060025	RD3J060025G	50 × 25	60.3 × 33.7	2.07	38	116	68	60	39	3/8 × 55 M10X57
RD3J060032	RD3J060032G	50 × 32	60.3 × 42.4	2.07	45	116	76	65	39	3/8 × 55 M10X57
RD3J060040	RD3J060040G	50 × 40	60.3 × 48.3	2.07	45	116	76	65	39	3/8 × 55 M10X57
RD3J076032	RD3J076032G	65 × 32	76.1 × 42.4	2.07	51	137	84.5	75	49.5	1/2 × 70 M12X70
RD3J076040	RD3J076040G	65 × 40	76.1 × 48.3	2.07	51	137	84.5	61.5	49.5	1/2 × 70 M12X70
RD3J089025	RD3J089025G	80 × 25	88.9 × 33.7	2.07	38	152	72.5	80	56.5	1/2 × 75 M12X76
RD3J089032	RD3J089032G	80 × 32	88.9 × 42.4	2.07	51	152	85.5	80	56.5	1/2 × 75 M12X76
RD3J089040	RD3J089040G	80 × 40	88.9 × 48.3	2.07	51	152	85.5	80	56.5	1/2 × 75 M12X76
RD3J089050	RD3J089050G	80 × 50	88.9 × 60.3	2.07	64	152	98	80	56.5	1/2 × 75 M12X76
RD3J114025	RD3J114025G	100 × 25	114.3 × 33.7	2.07	38	188	78.5	93	70	1/2 × 75 M12X76
RD3J114032	RD3J114032G	100 × 32	114.3 × 42.4	2.07	51	188	89	95	70	1/2 × 75 M12X76
RD3J114040	RD3J114040G	100 × 40	114.3 × 48.3	2.07	51	188	89	97	70	1/2 × 75 M12X76
RD3J114050	RD3J114050G	100 × 50	114.3 × 60.3	2.07	64	188	104.5	100	70	1/2 × 75 M10X76
RD3J114065	RD3J114065G	100 × 65	114.3 × 76.1	2.07	70	188	104.5	102	70	1/2 × 75 M10X76
RD3J114080	RD3J114080G	100 × 80	114.3 × 88.9	2.07	89	188	128	102	70	1/2 × 75 M10X76
RD3J139042	RD3J139042G	125 × 32	139.7 × 42.4	2.07	51	221.5	95	112	84	5/8 × 105 M16X105
RD3J168032	RD3J168032G	150 × 32	168.3 × 42.4	2.07	51	247	95	122	98.5	5/8 × 105 M16X105
RD3J168040	RD3J168040G	150 × 40	168.3 × 48.3	2.07	51	247	95	122	98.5	5/8 × 105 M16X105
RD3J168050	RD3J168050G	150 × 50	168.3 × 60.3	2.07	64	247	112.5	132	98.5	5/8 × 105 M16X105
RD3J168065	RD3J168065G	150 × 65	168.3 × 76.7	2.07	70	247	112.5	132	98.5	5/8 × 105 M16X105
RD3J168080	RD3J168080G	150 × 80	168.3 × 88.9	2.07	89	247	132	140	98.5	5/8 × 105 M16X105
RD3J219050	RD3J219050G	200 × 50	219.1 × 60.3	2.07	64	320	117	160	125	3/4 × 115 M20X115
RD3J219065	RD3J219065G	200 × 65	219.1 × 76.1	2.07	70	320	118	160	125	3/4 × 115 M20X115
RD3J219080	RD3J219080G	200 × 80	219.1 × 88.9	2.07	89	320	136.5	160	125	3/4 × 115 M20X115