




Описание

Грувлочные муфты и фитинги Rapidrop применяются при монтаже грувлочных (бессварных) трубопроводов и доступны в окрашенном и оцинкованном виде. Имеют международные сертификаты FM, UL, VdS. Концентрические переходы рассчитаны на давление 34,4 бар и предназначены для соединения стандартных и тонкостенных трубопроводов разного диаметра.



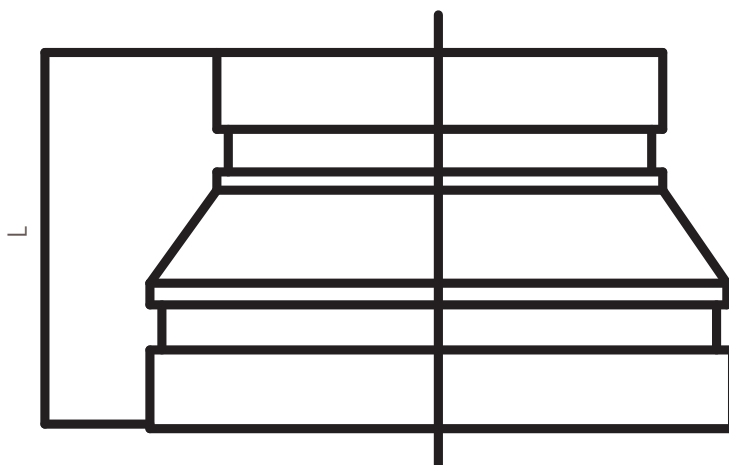

Переход концентрический под муфту



Модель: 240

| Код изделия (окрашенные) | Код изделия (оцинкованные) | Номинальный размер, мм | Наружн. D трубы, мм | Рабочее давление МПа | L, мм |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| RD240G042033 | RD240G042033G | 32 x 25 1¼ x 1 | 42.4 x 33.7 | 3.45 | 64 |
| RD240G048033 | RD240G048033G | 40 x 25 1½ x 1 | 48.3 x 33.7 | 3.45 | 64 |
| RD240G048042 | RD240G048042G | 40 x 32 1½ x 1¼ | 48.3 x 42.4 | 3.45 | 64 |
| RD240G060042 | RD240G060042G | 50 x 32 2 x 1¼ | 60.3 x 42.4 | 3.45 | 64 |
| RD240G060048 | RD240G060048G | 50 x 40 2 x 1½ | 60.3 x 48.3 | 3.45 | 64 |
| RD240G076048 | RD240G076048G | 65 x 40 2½ x 1½ | 76.1 x 48.3 | 3.45 | 64 |
| RD240G076060 | RD240G076060G | 65 x 50 2½ x 2 | 76.1 x 60.3 | 3.45 | 64 |
| RD240G089048 | RD240G089048G | 80 x 40 3 x 1½ | 88.9 x 48.3 | 3.45 | 64 |
| RD240G089060 | RD240G089060G | 80 x 50 3 x 2 | 88.9 x 60.3 | 3.45 | 64 |
| RD240G089076 | RD240G089076G | 80 x 65 3 x 2½ | 88.9 x 76.1 | 3.45 | 64 |
| RD240G114048 | RD240G114048G | 100 x 40 4 x 1½ | 114.3 x 48.3 | 3.45 | 76 |
| RD240G114060 | RD240G114060G | 100 x 50 4 x 2 | 114.3 x 60.3 | 3.45 | 76 |
| RD240G114076 | RD240G114076G | 100 x 65 4 x 2½ | 114.3 x 76.1 | 3.45 | 76 |
| RD240G114089 | RD240G114089G | 100 x 80 4 x 3 | 114.3 x 88.9 | 3.45 | 76 |
| RD240G139060 | RD240G139060G | 125 x 50 | 139.7 x 60.3 | 3.45 | 89 |
| RD240G139076 | RD240G139076G | 125 x 65 | 139.7 x 76.1 | 3.45 | 89 |
| RD240G139089 | RD240G139089G | 125 x 80 | 139.7 x 88.9 | 3.45 | 89 |
| RD240G139114 | RD240G139114G | 125 x 100 | 139.7 x 114.3 | 3.45 | 89 |
| RD240G168089 | RD240G168089G | 150 x 80 | 168.3 x 88.9 | 3.45 | 102 |
| RD240G168114 | RD240G168114G | 150 x 100 | 168.3 x 114.3 | 3.45 | 102 |
| RD240G168139 | RD240G168139G | 150 x 125 | 168.3 x 139.7 | 3.45 | 102 |
| RD240G219114 | RD240G219114G | 200 x 100 | 219.1 x 114.3 | 3.45 | 127 |
| RD240G219168 | RD240G219168G | 200 x 150 | 219.1 x 168.3 | 3.45 | 127 |
| RD240G273168 | RD240G273168G | 250 x 150 | 273.0 x 168.3 | 3.45 | 152 |
| RD240G273219 | RD240G273219G | 250 x 200 | 273.0 x 219.1 | 3.45 | 152 |