

# ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР TEFLOON

## ПОКРЫТИЕ PTFE ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД

### НЕВЫБИВАЕМЫЙ ШТОК

зафиксирован стопорными кольцами

### МАНЖЕТА ИЗ PTFE, ФТОРКАУЧУКОВЫЙ ВКЛАДЫШ (FPM)

Толщина PTFE от 2 до 2,5 мм, в зависимости от Ду

### ДИСК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ CF8M, ПОКРЫТЫЙ PTFE

Толщина PTFE от 4 до 7,5 мм, в зависимости от Ду

### ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РУЧКА

Из ковкого чугуна EN-GJS-400-15, легкая, прочная, не подвергается коррозии (крепеж из нержавеющей стали A2). Зубчатый сектор на 10 положений, фиксация на замок в любом положении.

### МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ ISO 5211

Прямой монтаж любого типа приводов без дополнительных адаптаций

### МЕЖФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ PN10/16 - ASA150


### РАЗБОРНЫЙ КОРПУС ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

Из ковкого чугуна EN-GJS-500-7, эпоксидное покрытие

### ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПОКРЫТИЯ PTFE

### УПЛОТНЕНИЕ ПО ШТОКУ ГАРАНТИРУЕТ 100% ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Прокладки из фиброармированного пластика  
Пружинные шайбы

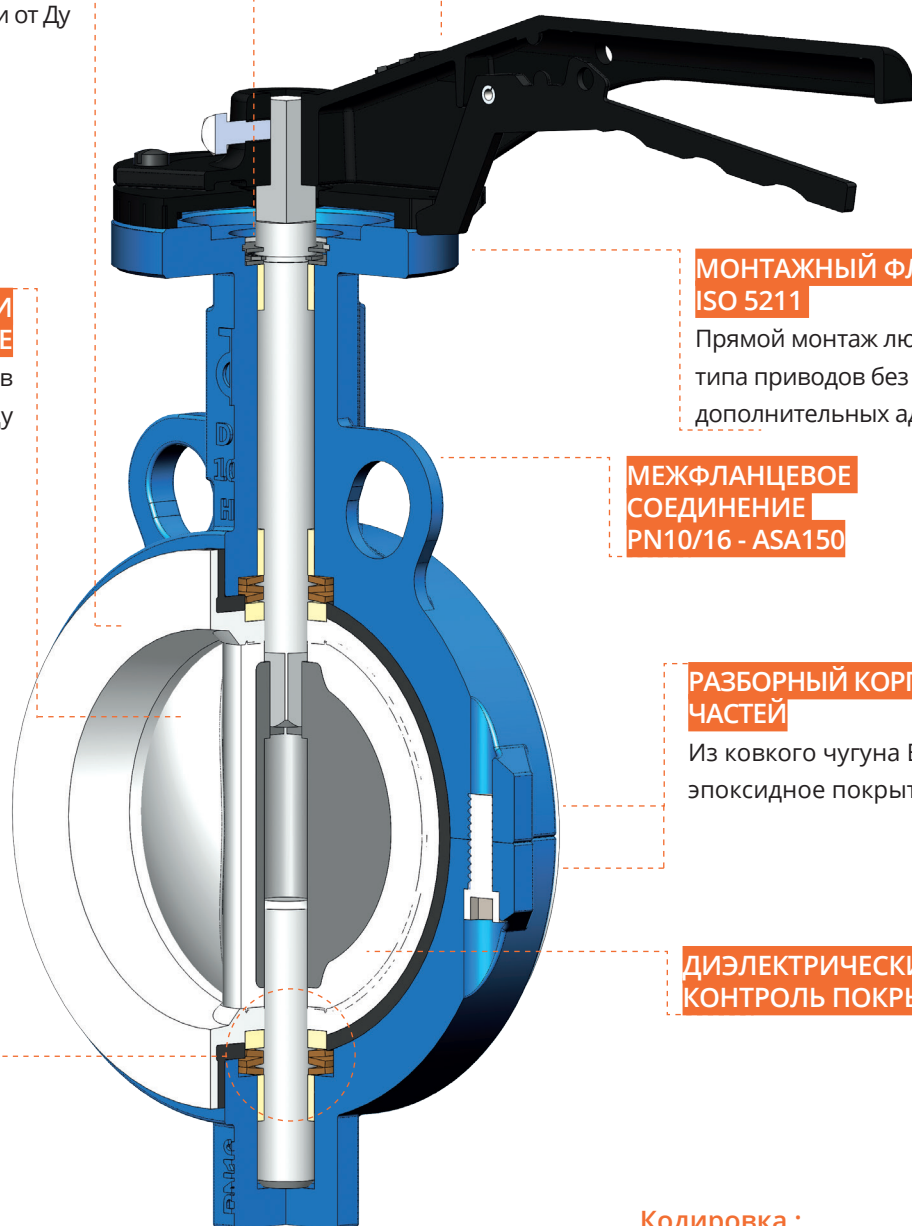

Кодировка :

VP4449-PTFE  
VP4649-PTFE

VP4449R-PTFE  
VP4649R-PTFE



# ДИСКОВЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ЗАТВОР TECFLON

## ПОКРЫТИЕ PTFE ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД



### ПРИМЕНЕНИЕ

Химические агрессивные и коррозионные среды



### НОРМЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 2014/68/UE «Оборудование для работы под давлением», модуль H.

- Строительная длина в соответствии с нормами API609, ISO 5272 серия 20

- Межфланцевый монтаж согласно норме ISO Ру10/16 - ASA150



### УПРАВЛЕНИЕ

- Трехфункциональная ручка TECOFI
- Механический редуктор
- Пневмопривод
- Электропривод



### ИСПОЛНЕНИЕ

- Типоразмер: от Ду40 до Ду300
- Разборный корпус из 2х частей из ковкого чугуна EN-GJS-500, эпоксидное покрытие
- Диск из нержавеющей стали CF8M, покрытие PTFE
- Вариант исполнения: диск из нержавеющей стали CF8M, без покрытия
- Двухсторонняя герметичность



### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Рабочая температура: -20°C/+190°C
- Рабочее давление  
Ду40-150: 16 бар  
Ду200-300: 10 бар

