


Чертежи

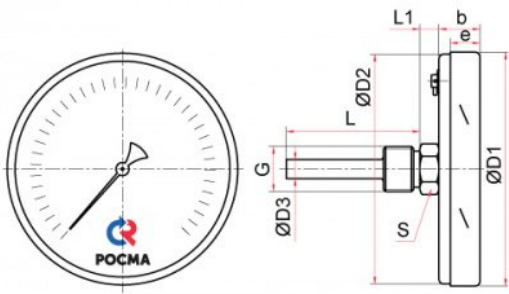


Осевое присоединение

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	D3	b	e	L	L1	S	G	Вес	Вес с заполнением	Объем заправляемой жидкости
БТ-51.220 Силикон	100	101	99	10	27	17	64, 100, 150, 200, 250, 300*	12	22	G _{1/2} или M20x1,5	0,30	0,42	95

* — возможно изготовление погружной части длиной до 1600 мм для осевых БТ (с шагом 50 мм)

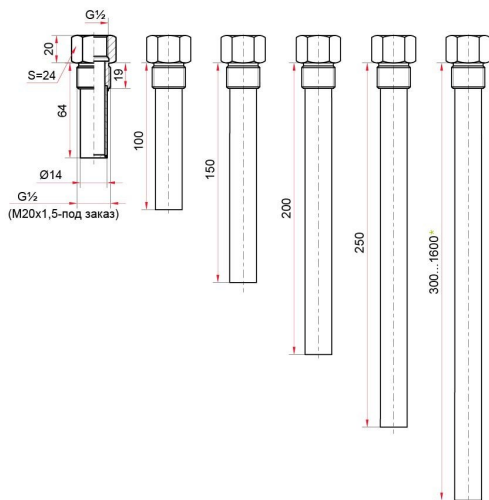

Гильзы из нержавеющей стали (под заказ)