Термометры биметаллические со штоком в виде иглы

Тип БТ, серия 220

Предназначены для измерения температуры густых, сыпучих и вязких сред

Диаметр корпуса, мм
50

Класс точности
2,5

Диапазон показаний температур, °С
0...+200

Диапазон рабочих температур, °С
Окружающая среда: –10...+60

Длина погружной части, мм
150

Чувствительный элемент
Биметаллическая спираль

Корпус и шток (игла)
IP43, нержавеющая сталь 08Х18Н10

Кольцо
Нержавеющая сталь 08Х18Н10, запрессованное

Циферблат
Алюминий, шкала черная на белом фоне

Стекло
Органическое

Присоединение
Шток в виде иглы

Межповерочный интервал
3 года

Техническая документация
ТУ 4211-001-4719015564-2008



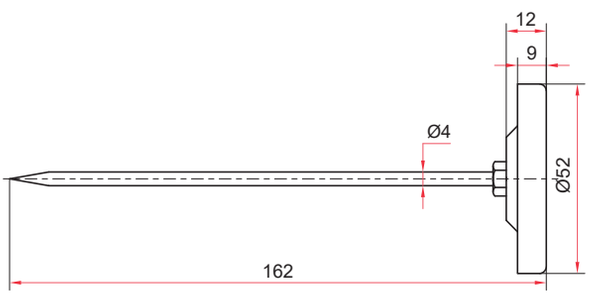

Пример обозначения: БТ — 23. 220 (0–200 °С) 150. 2,5

БТ –	2	3	2	2	0	(0–200 °С)	150	2,5
Тип биметаллический термометр БТ	**Диаметр корпуса, мм** 50 2	**Присоединение** с иглой 3	**Материал штока** нержавеющая сталь 2	**Материал корпуса и кольца** нержавеющая сталь 2	**Материал гильзы** без гильзы 0	**Диапазон показаний температур, °С** 0...+200	**Длина погружной части, мм** 150	**Класс точности** 2,5